


Detaillierte Nähanleitung

HARRY SHORTS



**Bild-
Anleitung**

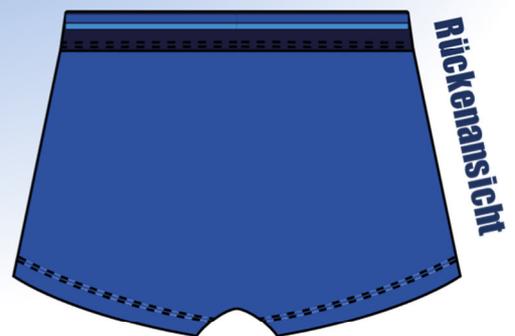

Rückansicht

Schwierigkeitsgrad



MATERIAL & STOFFVERBRAUCH:

Als Material eignen sich Jersey-Stoffe oder Jersey-Resten, wichtig ist, dass gleiche Qualitäten zusammen vernäht werden.

Sweatstoffe oder Frenchterry sind nicht geeignet.

Verbrauch	S	M	L	XL	XXL
bei 1.50 Stoffbreite	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm
Elastikband 3cm	72 cm	77 cm	81 cm	85 cm	91 cm

* Das angegebene Mass für das Elastikband ist nur eine Richtlinie. Die Weite ist sehr vom Träger und von der Elastikqualität abhängig. Am besten wird die Weite am Träger abgemessen.

VORBEREITUNG:

Da manche Materialien beim Waschen einlaufen, empfiehlt es sich, vorgewaschene Stoffe zu verarbeiten.

Lesen Sie die Nähanleitung vor dem Starten aufmerksam durch.

SCHNITTTEILE KOPIEREN:

Die passende Grösse auswählen und die entsprechenden Schnittteile vom Schnittbogen auf Seidenpapier oder Folie abkopieren und ausschneiden.

Falls du unsicher bist, welche Grösse du brauchst, halte dich an die Fertigungstabelle und vergleiche die Masse mit einem ähnlichen Kleidungsstück, welches der Person gut passt.

FERTIGMASSTABELLE:

Fertigungsmasse	S	M	L	XL	XXL
Bund ½ Mass	35.5 cm	38 cm	40 cm	42.5 cm	45 cm
Hüft ½ Mass	40 cm	43 cm	46 cm	49.5 cm	53 cm
Bein ½ Mass	22.5 cm	24.5 cm	26.5 cm	28.5 cm	30.5 cm

NAHTZUGABEN:

Im Schnitt sind alle Nahtzugaben enthalten. Die Nahtzugabe am Beinsaum beträgt 2 cm. Alle anderen Kanten haben standardmässig 1cm Nahtzugabe.

HINWEIS:

Beim Nähen von Unterwäsche ist genaues Arbeiten sehr wichtig! Schneide genau zu und nähe die oben genannte Nahtzugabe entsprechend ab. Abweichungen von wenigen Millimetern können die Passform beeinträchtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Den Stoff für das Zuschneiden gedoppelt auf den Tisch legen. Die Schnittteile entsprechend der Schnittteilliste im angegebenen Fadenlauf bzw. Bruch auf den Stoff legen und zuschneiden. Das Schnittlage Bild liegt dem Schnittmuster bei.

SCHNITTTEILLISTE:


Spickel Vorderteil	2x Stoff gegengleich
Vorderteil	2x Stoff gegengleich
Rückenteil	1x im Stoffbruch





Auf dem Schnittbogen enthaltene Passzeichen und Markierungen auf den Stoff übertragen.

An der Bruchkante oben und unten ebenfalls ein Passzeichen markieren.

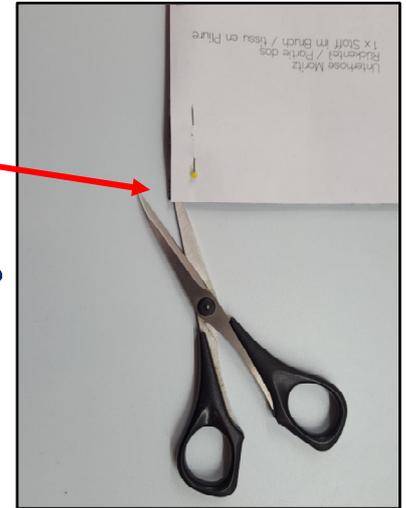

NÄHEN:

Du kannst mit einer normalen Nähmaschine oder mit der Overlock nähen. Versäubere die Kanten mit einem Zick-Zackstich oder mit der Overlock.

Ich nähe die Harry Unterhose mit der Overlock. Für den Beinsaum brauchst du eine normale Nähmaschine oder eine Covermaschine.

Ich empfehle dir die Verwendung einer Jersey Nadel in der Stärke #80.



SPICKEL:

Schliesse als erstes den Abnäher im vorderen Spickel. Lege dafür beide Schnitteile rechts auf rechts und fixiere die Kante mit Klammern oder Stecknadeln. Nähe alle vier Stofflagen gemeinsam zusammen. Somit ist der Abnäher fixiert.





VORTEIL:

Danach werden die beiden Vorderteile mit dem Spickel verstürzt.

Lege erstmals die Kanten vom Spickel und vom rechten Vorderteil rechts auf rechts zusammen und fixiere die Kante mit Klammern.

Lege nun die zweite Kante vom Spickel auf die linke Stoffseite des Vorderteils. Dabei liegen der ganze



Spickel sowie das rechte Vorderteil komplett im Spickel innen. Fixiere die Kante ebenfalls mit Klammern oder Stecknadeln, damit beim Nähen nichts verrutscht.



Lege nun die Kanten vom Spickel und vom linken Vorderteil rechts auf rechts zusammen und fixiere die Kante mit Klammern.



Lege nun die zweite Kante vom Spickel auf die linke Stoffseite des Vorderteils. Dabei liegen der ganze Spickel sowie das rechte und das linke Vorderteil komplett im Spickel innen. Fixiere die Kante ebenfalls mit Klammern oder Stecknadeln, damit beim Nähen nichts verrutscht.






RÜCKENTEIL:


Jetzt wird noch das Rückenteil eingesetzt. Lege das Vorderteil und das Rückenteil rechts auf rechts und fixiere die Kante mit Klammern oder Stecknadeln. Schliesse die beiden Seitennähte.



SCHLIESSEN DER SCHRITTNAHT:

Nun kann die Schrittnaht geschlossen werden. Dabei das Passzeichen der hinteren Mitte auf die vordere Mitte Naht positionieren. Fixiere die Kante mit Klammern oder Stecknadeln und schliesse die Schrittnaht.


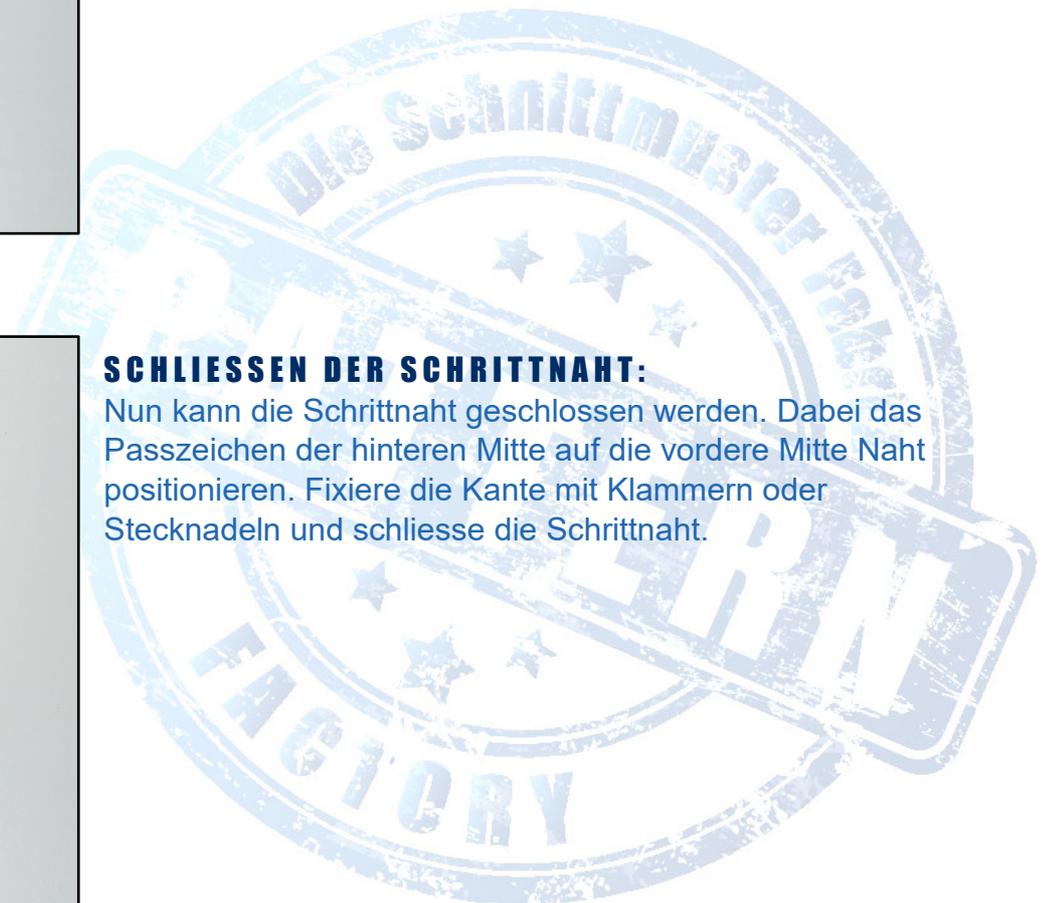


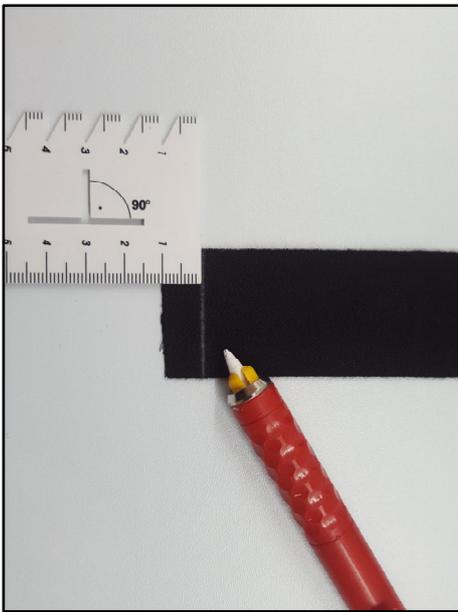

BUND VERARBEITUNG:

Das angegebene Mass für das Elastikband ist als Richtlinie gedacht. Die genaue Weite ist sehr von der tragenden Person und von der Elastikqualität abhängig. Am besten misst du die genaue Elastikweite direkt an der Person.

Schliesse das Elastikband zu einem Ring. Dabei 1cm Nahtzugabe überlappen und das Elastikband mit der Bogennaht oder dem genähten Zickzack flach und fest vernähen.

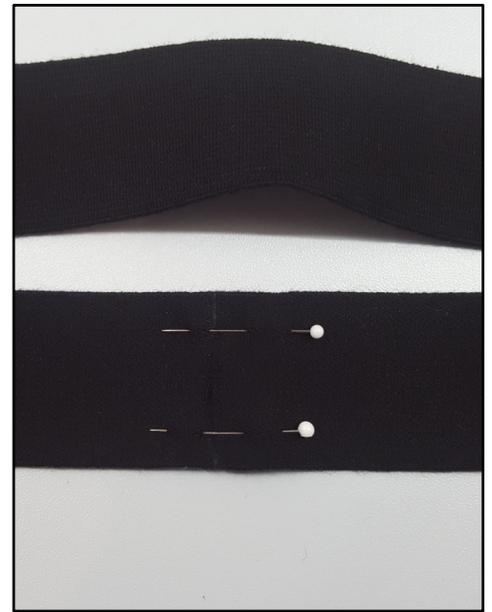

Zeichne mit der Kreide entlang der Bundkante eine Hilfslinie ein. Die Hilfslinie dient zum Annähen des Elastikbundes und liegt 1cm unterhalb der Schnittkante.

Das Elastikband in vier identisch lange Strecken teilen und mit Kreide oder Stecknadeln markieren.



Stecke den Elastikbund entlang der Hilfslinie an die Shorts. Achte darauf, dass die Markierungen der Shorts und des Bundes aufeinandertreffen. Falls nötig kann der Elastikbund geheftet werden. Das erleichtert dir das Annähen und das Ergebnis wird exakter.





Nähe nun den Bund unter leichtem Ziehen an die Shorts. Verwende dafür eine Covernaht oder einen Zick-Zack Stich auf deiner Nähmaschine.

Schneide den überstehenden Stoff auf der linken Seite vorsichtig zurück.



BEINSAUM NÄHEN:

Büggle den Beinsaum rundum 2cm auf der Shortsinnenseite nach oben und hefte oder stecke die Saumzugabe fest.



Nähe den Saum bei 1.7mm ab Saumkante. Verwende dafür einen Zierstich deiner Nähmaschine oder eine Covernaht.

Schneide die überstehende Nahtzugabe vorsichtig entlang dem Stich zurück.

Vorsicht! Nicht das du in den Nähfäden oder in die Hose schneidest.





FERTIG: Viel Spass mit der Harry Shorts!

STYLE HARRY UTERHOSE

© 2020 Pattern-Factory
Dipl. Schnitttechnikerin Monika Howald

Der Schnitt darf für private Zwecke und zur Fertigung von Einzelstücken/Kleinserien (nicht mehr als 10 Stück) verwendet werden.

Massenproduktion von gefertigten Waren sowie Kopieren, Weitergabe, Nachahmung, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) des Schnittmusters und der Anleitung ist ausdrücklich untersagt.

Für eventuelle Fehler in der Anleitung oder dem Schnitt wird die Haftung abgelehnt.

www.pattern-factory.ch
www.facebook.com/pattern-factory.ch
info@pattern-factory.ch